

ウエハホットチャック(加熱・冷却) PJ-101型



特徴




- ・温度範囲 -30~+150℃ 対応
ウエハホットチャック
- ・既存の評価・試験装置にも増設可能、
少量品、研究開発に最適です。
- ・加熱源にヒータ、冷却源にペルチェ(水冷)を
採用しており、高速温度プロファイルプロセス
に対応いたします。
- ・AC100V電源で、冷却・加熱が可能です。
- ・温度コントローラーは、専用タイプにより
1台で冷却・加熱 対応です。
- ・チャッキング(吸着)パターンは、ワークに合わ
せたカスタマイズ対応。

構造 アプリケーション

電子デバイス、ウエハの温度試験用ホットチャック
1台で低温から高温まで対応

吸着孔:位置、孔径など
カスタマイズ対応

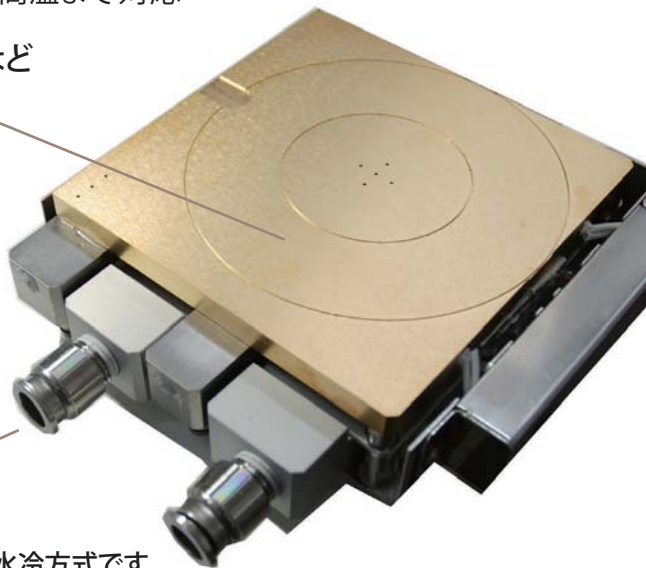

水冷方式

ペルチェの冷却は水冷方式です。
急速冷却に対応。(-30℃まで)



加熱冷却専用
温度コントローラー
PCC-100PE
ペルチェ用電源、
冷却水排出機能付

ウエハホットチャック(加熱・冷却) PJ-101

仕様カスタマイズ

温度制御範囲	-30~+150℃	○:カスタマイズ対応
ワークサイズ	100×100mm	○
プレート材質	アルミ(アルマイト、金メッキ)	○
デジタル温度コントローラー	PCC-100PE	別売

詳細の仕様につきましては、仕様書を提出させていただきます。