


高剛性XYステージ 標準タイプ

R1XY300-500

XY微動・X粗動 3軸ステージ



特徴

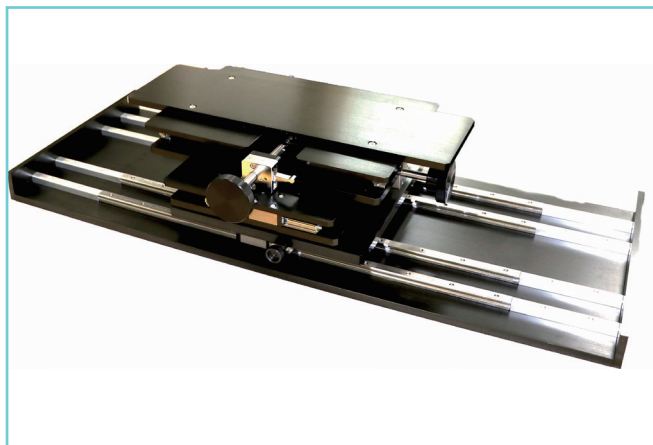


- ・標準高剛性タイプ R1XY300-500
- ・RXY300に粗動軸(X軸のみ)を追加
3軸構成で重量品の搬送、評価プロセス
- ・RXY300(耐荷重50kg)をベースとしています。
- ・ストローク 微動100mm(X,Y共)、粗動 500mm
- ・ロック機能(粗動、微動共)3軸に標準装備です。

BESTなステージを製作いたします

構造 アプリケーション

材料研究・開発・評価など
貴社の生産・評価プロセスへの組み込み、装置メーカー様OEM対応品

トッププレート、ベースプレート
御社の用途に合わせて、追加
孔設置いたします。

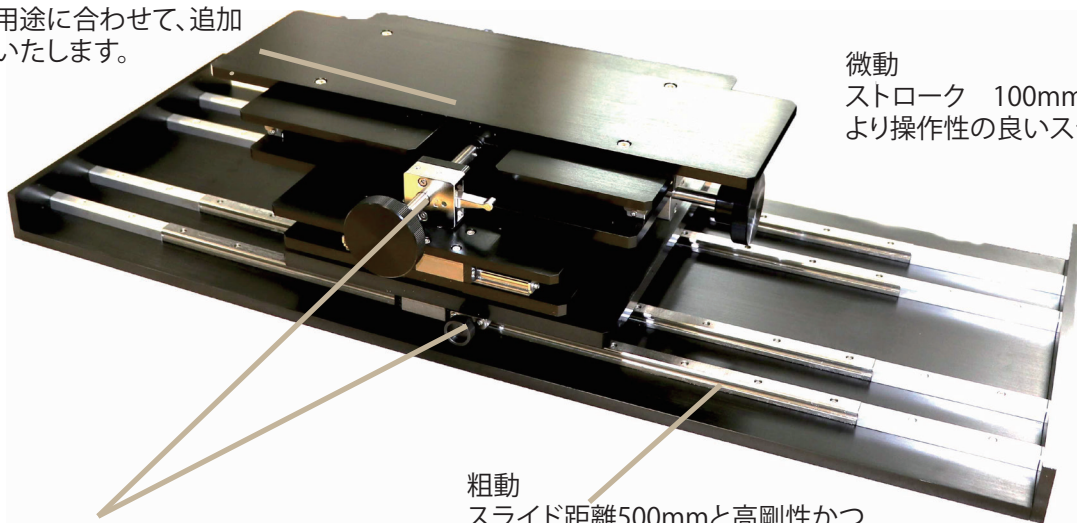

微動
ストローク 100mm、粗動との併用により操作性の良いステージです。

粗動
スライド距離500mmと高剛性かつ
ロングストロークが特徴です。

各軸ともに、ロック機構
RXY標準装備

標準ステージR1XY300-500 粗動・微動ステージ

主な仕様

| | | |
|--------------|--------|--------|
| X,Yストローク(微動) | 100mm | |
| ボールねじリード | 2mm/回転 | |
| Xストローク(粗動) | 500mm | |
| プレートサイズ | □300mm | カスタム対応 |
| 耐荷重 | 50kgf | |
| ステージ面高さ | 130mm | |

詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。