


# 高剛性XYステージ 標準タイプ

## R2XY-300 微動・粗動 4軸ステージ



### 特徴

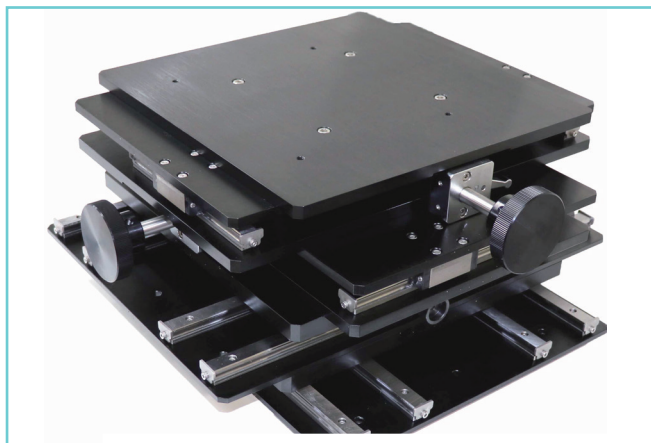


- 標準高剛性タイプ R2XY300
- RXY300に粗動軸(X,Y軸共に)を追加  
4軸構成で重量品の搬送、評価プロセス
- RXY300(耐荷重50kg)をベースとしています。
- ストローク 微動50mm、粗動 300mm  
X,Y共
- ロック機能(粗動、微動共) 4軸に標準装備です。

BESTなステージを製作いたします

### 構造 アプリケーション

材料研究・開発・評価など  
貴社の生産・評価プロセスへの組み込み、装置メーカー様OEM対応品

トッププレート、ベースプレート  
御社の用途に合わせて、追加  
孔設置いたします。

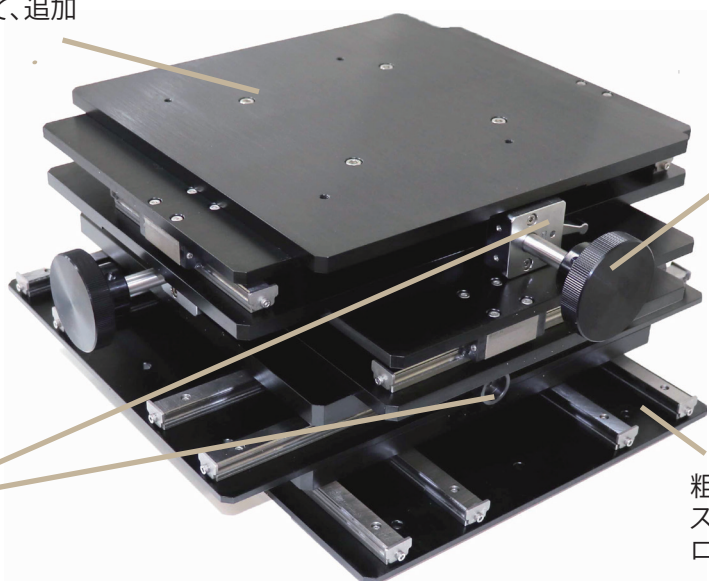

微動  
ストローク 50mm、粗動との併用に  
より操作性の良いステージです。

粗動  
スライド距離300mmと高剛性かつ  
ロングストロークが特徴です。

各軸ともに、ロック機構  
RXY標準装備

標準ステージR2XY300 粗動・微動ステージ

### 主な仕様

|              |        |
|--------------|--------|
| X,Yストローク(微動) | 50mm   |
| ボールねじリード     | 2mm/回転 |
| X,Yストローク(粗動) | 300mm  |
| プレートサイズ      | □300mm |
| 耐荷重          | 50kgf  |
| ステージ面高さ      | 184mm  |

詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。