


セラミック焼結体ホットチャック PA4020-FC型



特徴


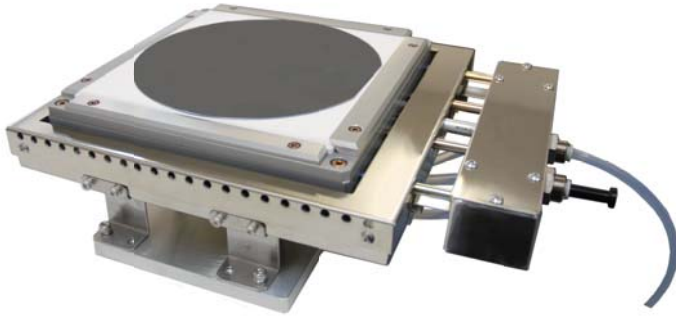


- ・最高温度 400℃ 対応
フィルム用精密ホットプレート
- ・セラミック焼結体吸着構造の
ホットチャックです。
- ・吸着部は、セラミック焼結体であり、
フィルム状ワークの加熱を精密に行えます。
- ・装置内組み込みタイププレート
OEM対応いたします。
- ・防水構造タイプも対応いたします。


構造 アプリケーション

フィルム形状のサンプル加熱工程に最適です！

サイズ、カバー構造、温度までカスタマイズ可能。
貴社の加熱工程への組み込み、装置メーカー様OEM対応品

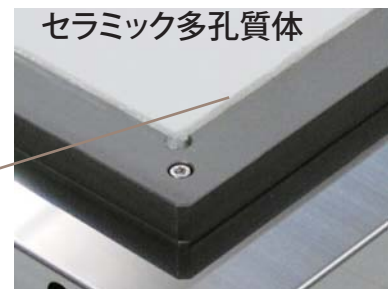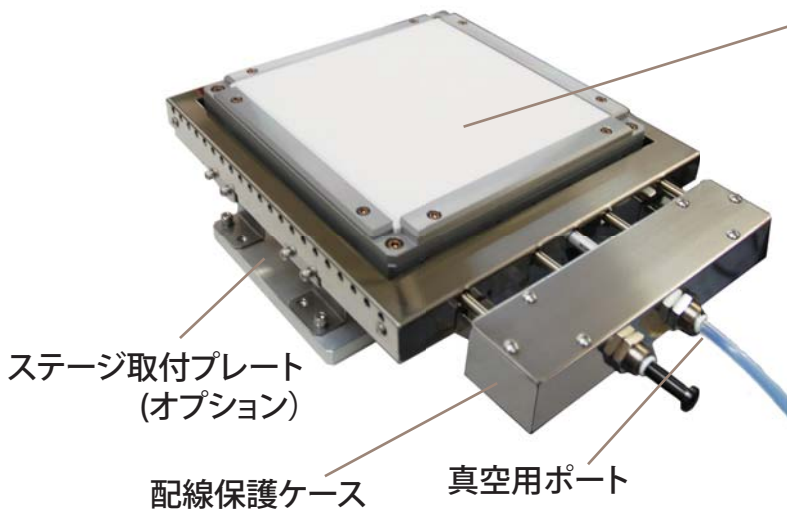

セラミック多孔質体

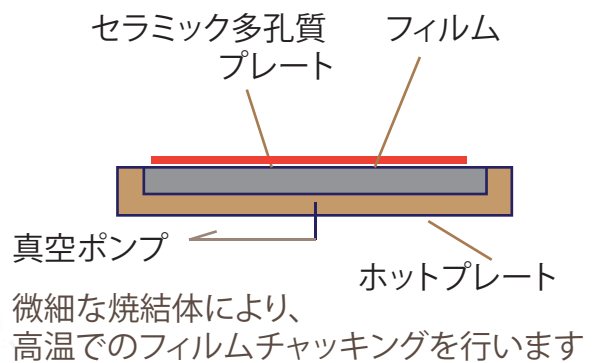

セラミック焼結体ホットチャック PA4020-FC型

仕様カスタマイズ

○: カスタマイズ対応

| | | |
|------------|-----------|---|
| 温度制御範囲 | 室温～400℃ | ○ |
| ホットチャックサイズ | 175×175mm | ○ |
| 温度精度 | ±2.0% | |

ホットプレートの設置面への固定方法などもカスタム対応いたします。
詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。