


大容量ホットプレート PA-4530型/PA-4550型



■ 特徴

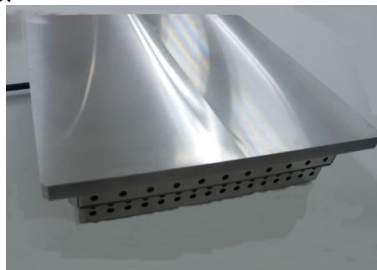


- ・最高温度 300℃ 仕様
- ・プレート(加熱面)サイズ
PA-4530型: 300×300mm、PA-4550型: 300×500mm
*サイズはカスタマイズ可能です。
- ・耐荷重 50kgf
- ・アルミプレート面 高精度温度コントロールが可能
*コントローラは弊社コントローラー(PCCシリーズ)との組み合わせを推奨致します。

■ アプリケーション例

研究開発、材料評価、加熱プロセス 等
はんだ付け、接着剤硬化、予熱および加熱

■ 構造および原理

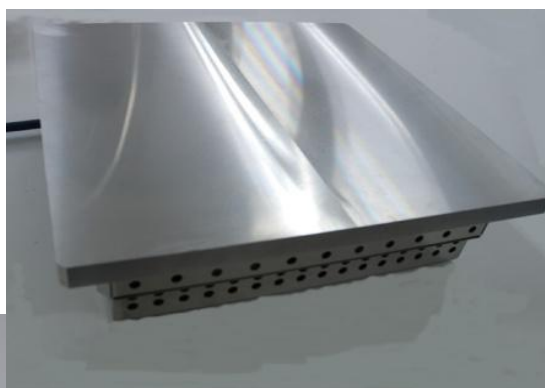


PA-4530 サイズ300×300mm



デジタル温度コントローラー

PCC-100とワンタッチコネクタで接続可能です。

ホットプレートとのPIDチューニング済み。ご購入後、すぐにご使用いただけます。

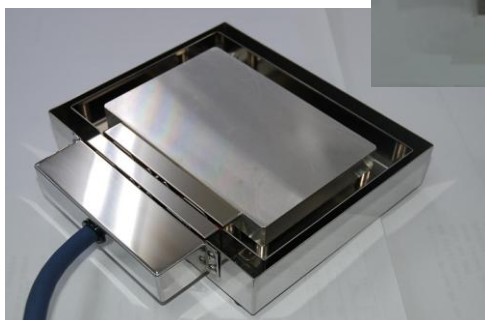

類似機種: 薄型・高温対応 ホットプレート PA4015 最高温度400℃

■ 仕様およびカスタマイズ

	スペック(標準)	カスタマイズ設定
温度設定範囲	50-300℃	○(400℃ max)
温度均熱性	±4.0%	○
ヒータ容量	AC200V、2KW	○(その他ヒータ容量対応)
ホットプレートサイズ	PA-4530型: 300×300mm、PA-4550型: 500×300mm	○
ホットプレート材質	アルミ、表面処理なし	白アルマイト、テフロンコート テフロン系めっき、その他
機構構造		全体サイズ、取付けネジ孔等

カスタマイズ: ○はお客様の仕様によりカスタマイズ可能です。