

PCC100G2 発売


PCC100Gから大幅に性能、機能UP

① 制御安定性向上


1 パターンのPID値、都度、チューニング操作が必要

- 自動で最適PIDへのオートチューニングを実施
- ソーク時、安定時のPID値を自動切換え
- 加熱時のコンディション変化、加熱機器の性能変化 など諸条件を加味したオートチューニングの実施

従来機種

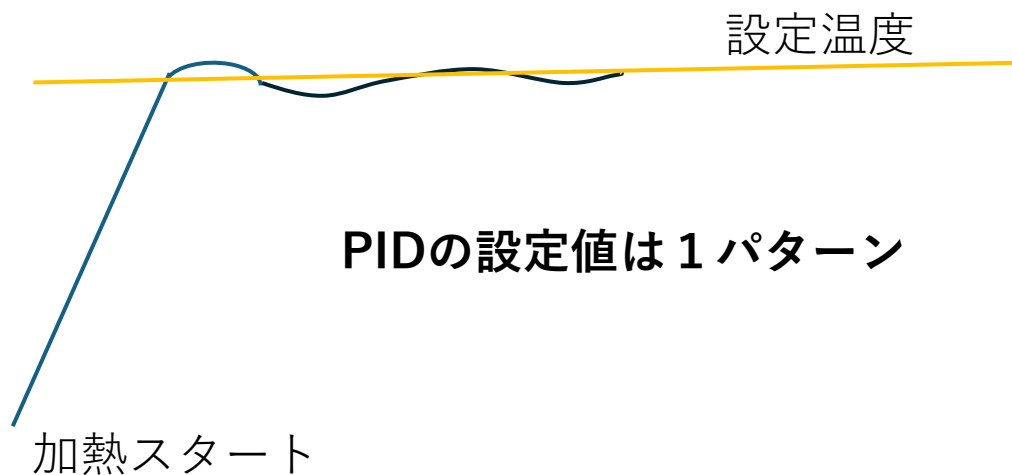

新機種

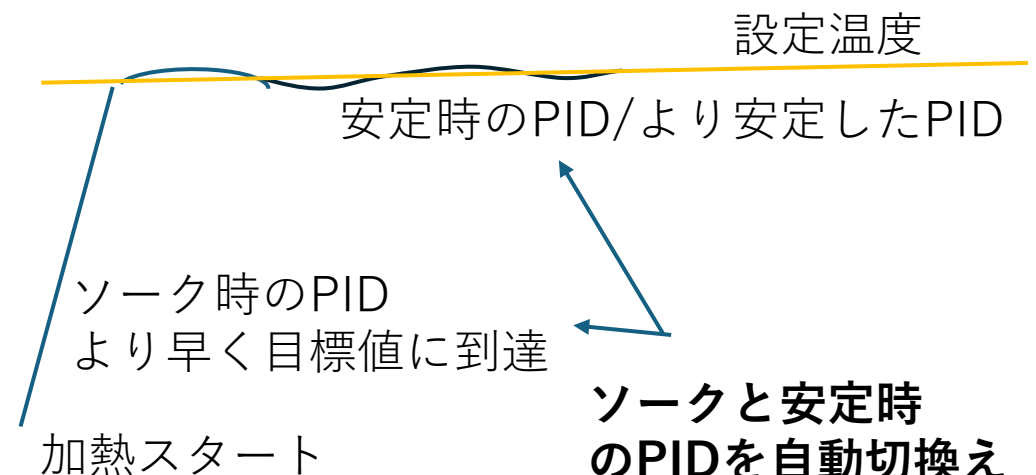


PCC100G2 発売

PCC100Gから大幅に性能、機能UP

② プロセス、加熱機器コンディション変化の対応

1 パターンのPID値、都度、チューニング操作が必要

→ 加熱時のコンディション変化、加熱機器の性能変化 など諸条件を加味したオートチューニングの実施

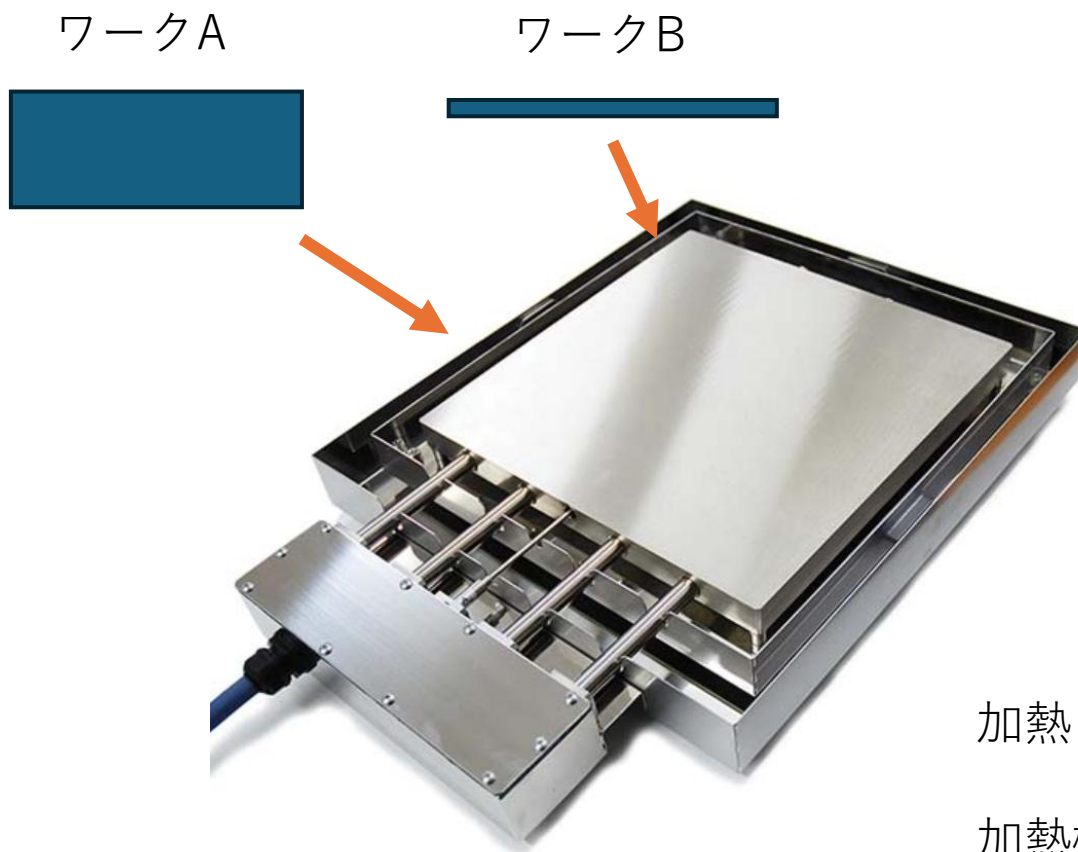

- ・異なるワーク（熱負荷）
- ・変化する加熱機器（劣化など）



常に自動AT
で最適PIDに設定


加熱プロセスの最適化

加熱機器の性能維持

PCC100G2 発売

PCC100Gから大幅に性能、機能UP

③ 定置制御タイプでありながら簡易プログラム運転が可能

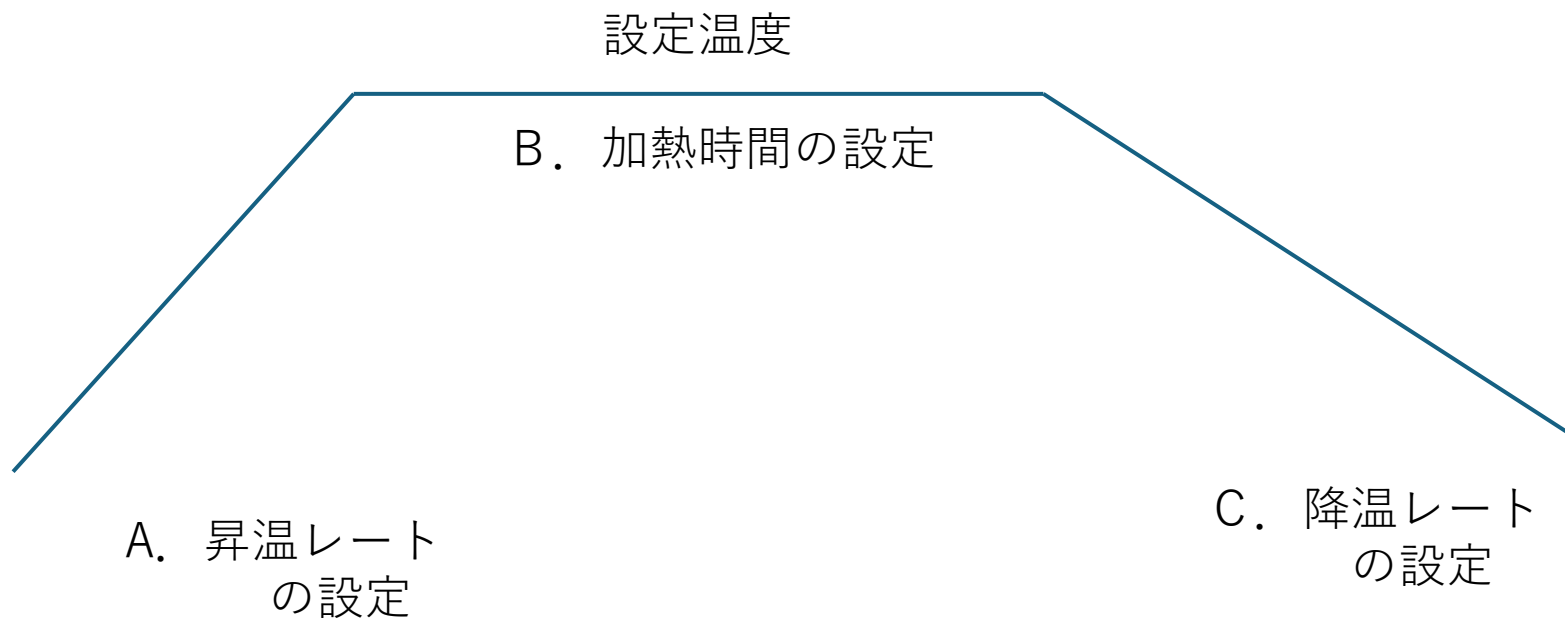

A～Bの設定が可能です。保存可能なパターンは1種類のみです。