


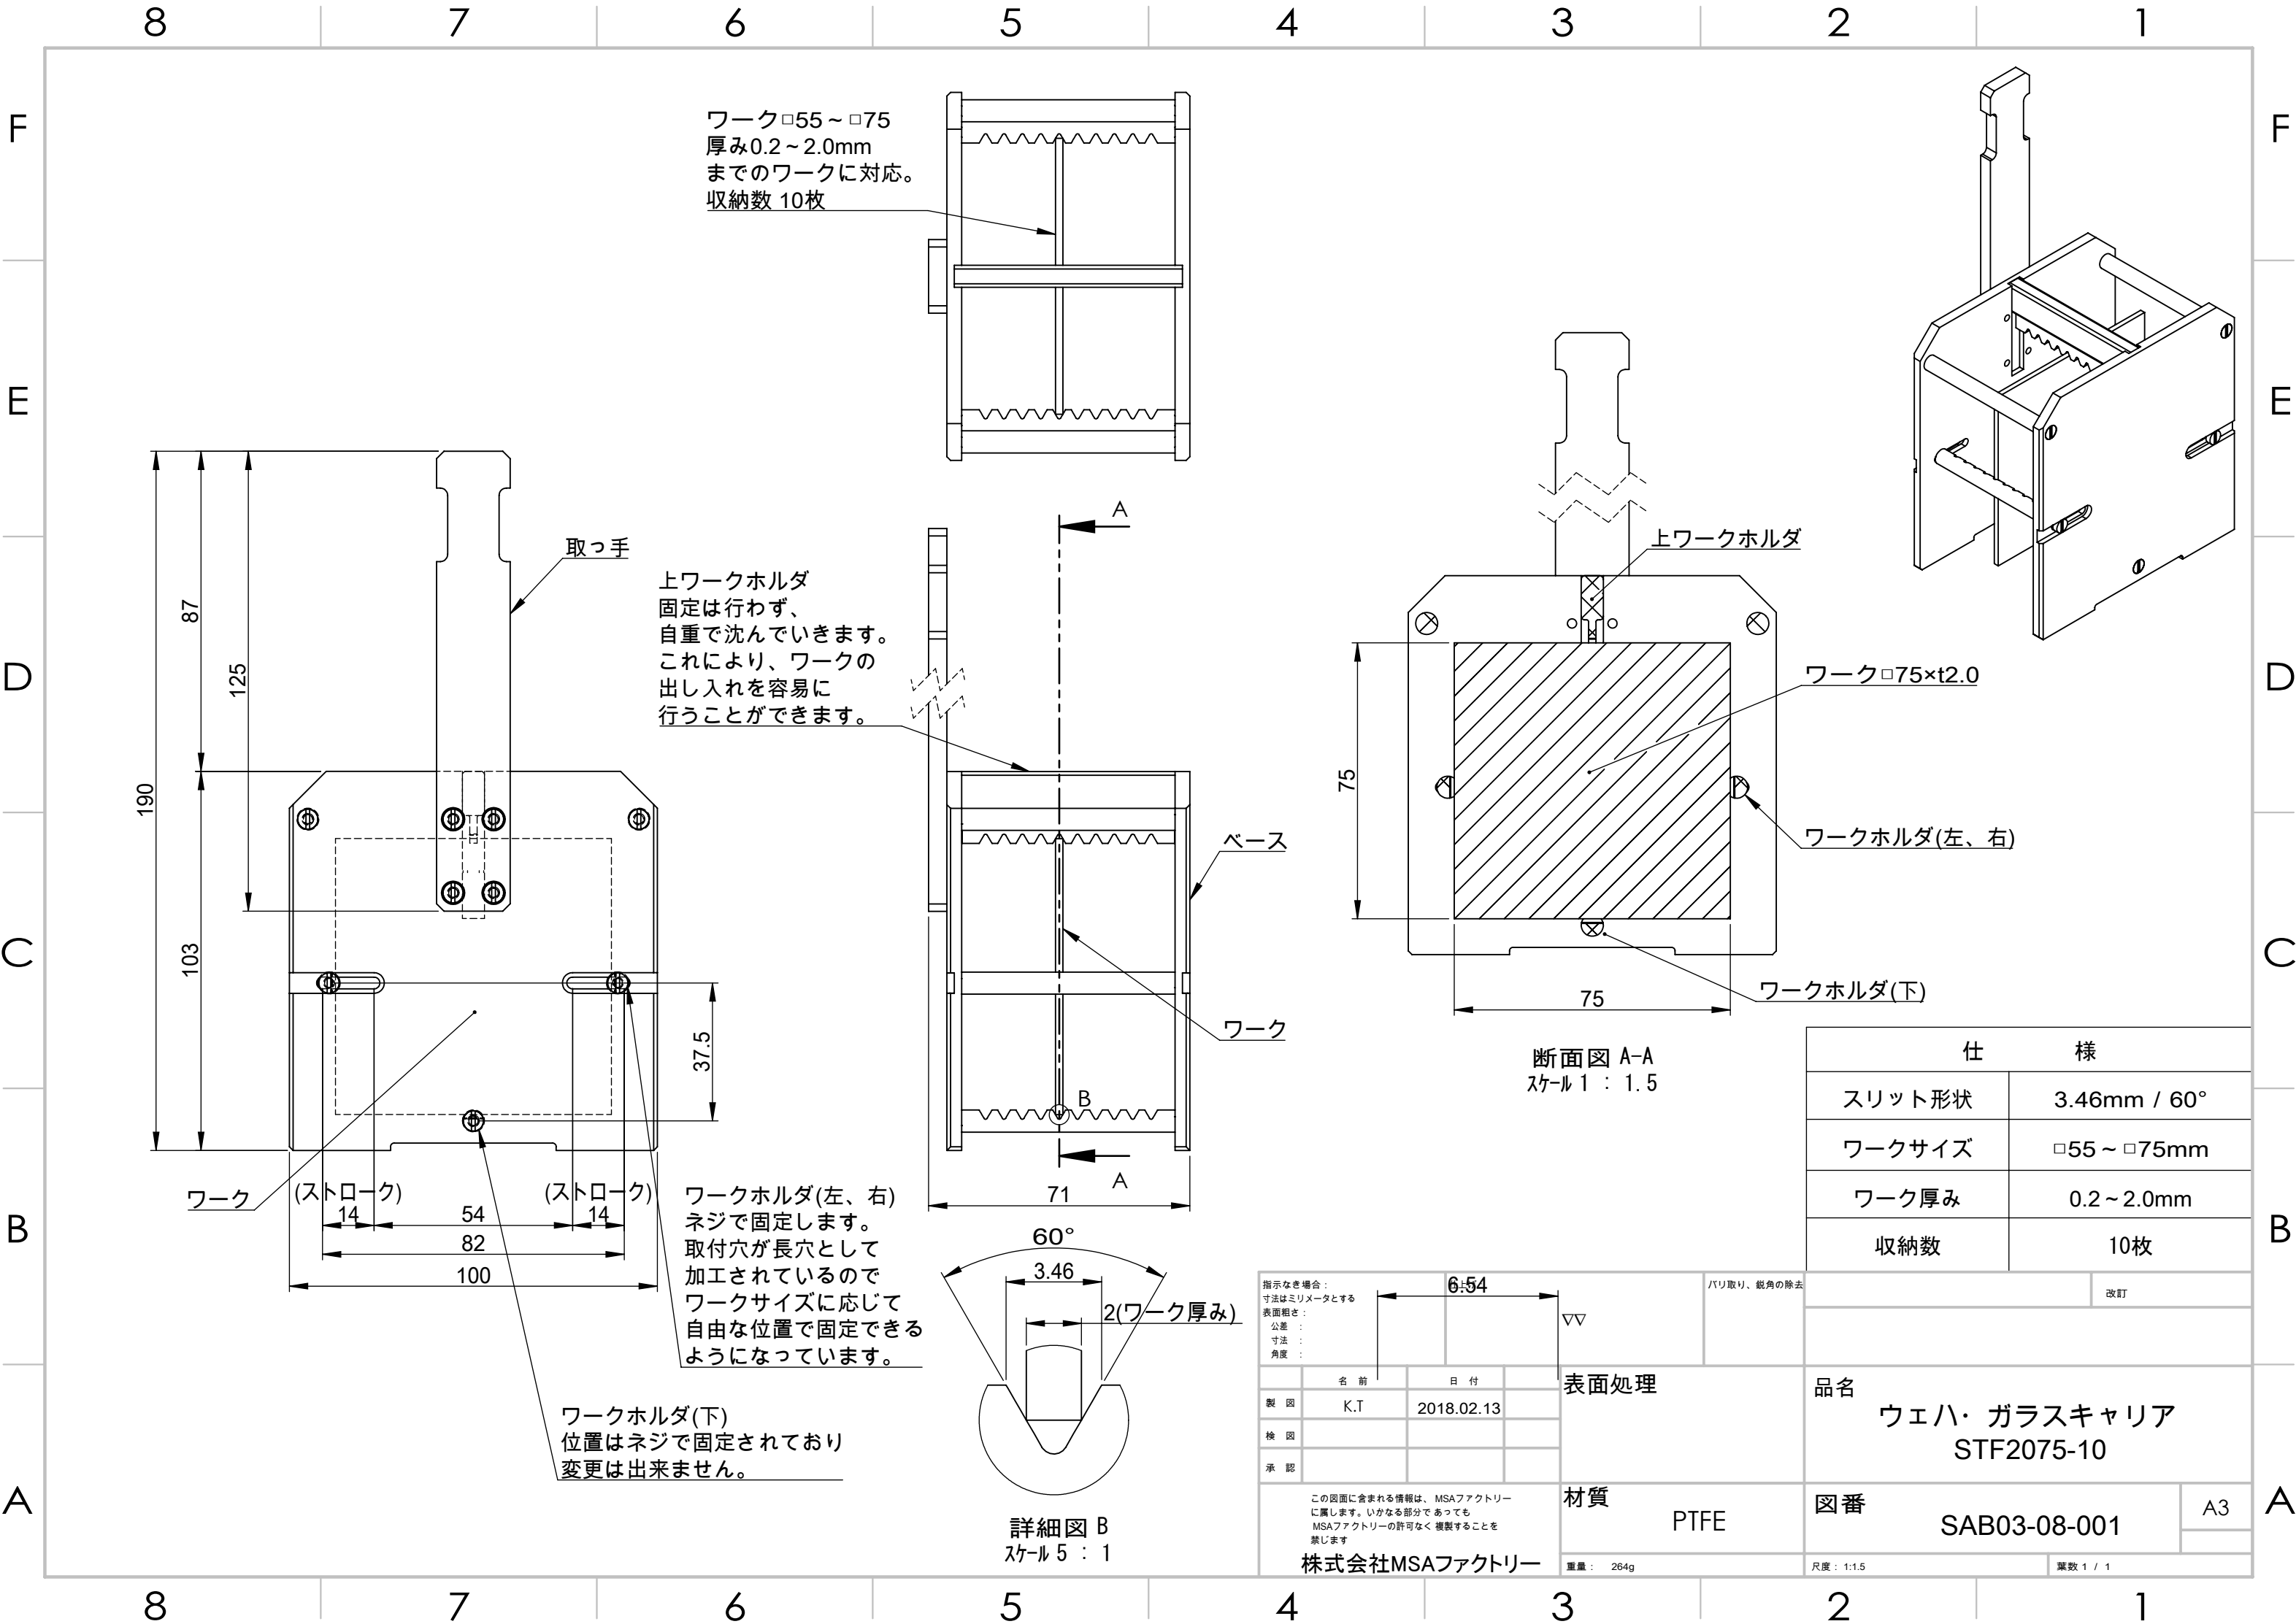

ワーク□55～□75
厚み0.2～2.0mm
までのワークに対応。
収納数 10枚

取っ手

上ワークホルダ
固定は行わず、
自重で沈んでいきます。
これにより、ワークの
出し入れを容易に
行うことができます。

ベース

ワーク

上ワークホルダ

ワーク□75×t2.0

ワークホルダ(左、右)

ワークホルダ(下)

断面図 A-A
スケール 1 : 1.5

ワーク

(ストローク)

(ストローク)

ワークホルダ(左、右)
ネジで固定します。
取付穴が長穴として
加工されているので
ワークサイズに応じて
自由な位置で固定できる
ようになっています。

ワークホルダ(下)
位置はネジで固定されており
変更は出来ません。

詳細図 B
スケール 5 : 1

指示なき場合：
寸法はミリメートルとする
表面粗さ：
公差：
寸法：
角度：

名 前
K.T
日 付
2018.02.13
製 図
検 図
承 認

表面処理

材質

PTFE

品名

ウェハ・ガラスキャリア
STF2075-10

図番

SAB03-08-001

A3

株式会社MSAファクトリー

重量： 264g

尺度： 1:1.5

葉数 1 / 1

仕 様	
スリット形状	3.46mm / 60°
ワークサイズ	□55～□75mm
ワーク厚み	0.2～2.0mm
収納数	10枚

改訂	
表面処理	
品名	
ウェハ・ガラスキャリア STF2075-10	
図番	
SAB03-08-001	
A3	
株式会社MSAファクトリー	
重量： 264g	
尺度： 1:1.5	
葉数 1 / 1	