




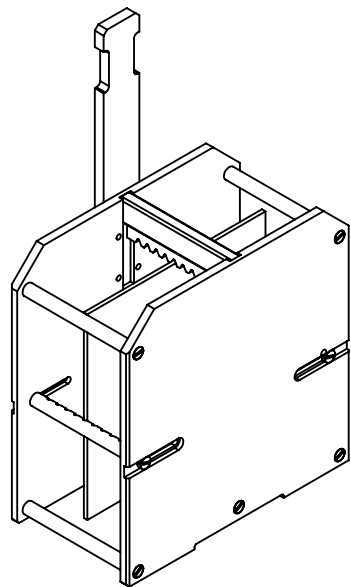

ワーク□55～□75
厚み0.2～2.0mm
までのワークに対応。
収納数 10枚

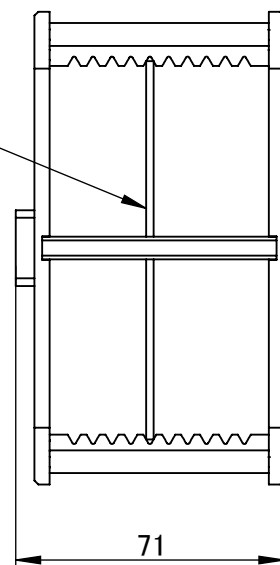

上ワークホルダ
固定はなく、
ベース間に挟む構造。
これにより、ワークの出し入れを
容易に行うことができます。

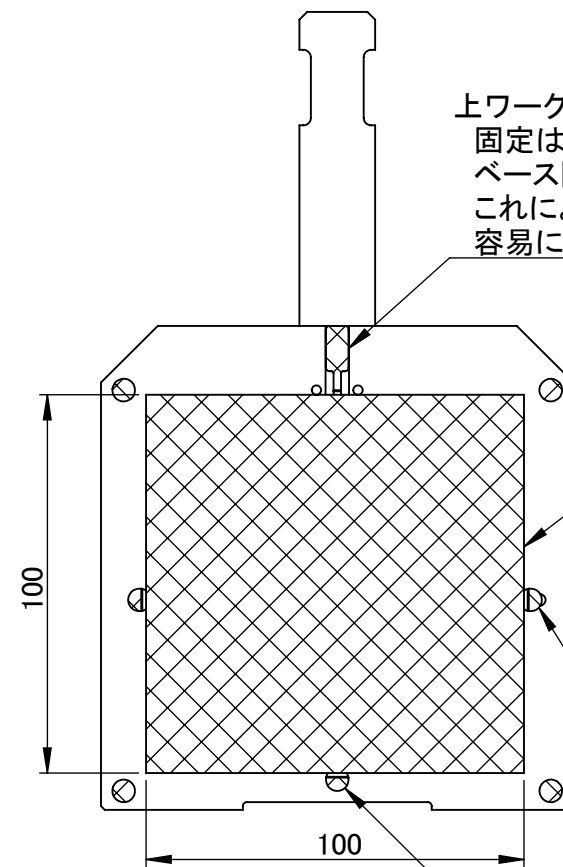


ワーク□100×t2.0


ワークホルダ(左、右)
取付ネジ穴は長穴のため、
ワークサイズに応じて
ホルダ位置を変更できます。

ワークホルダ(下)


断面図 A-A
スケール 1 : 2

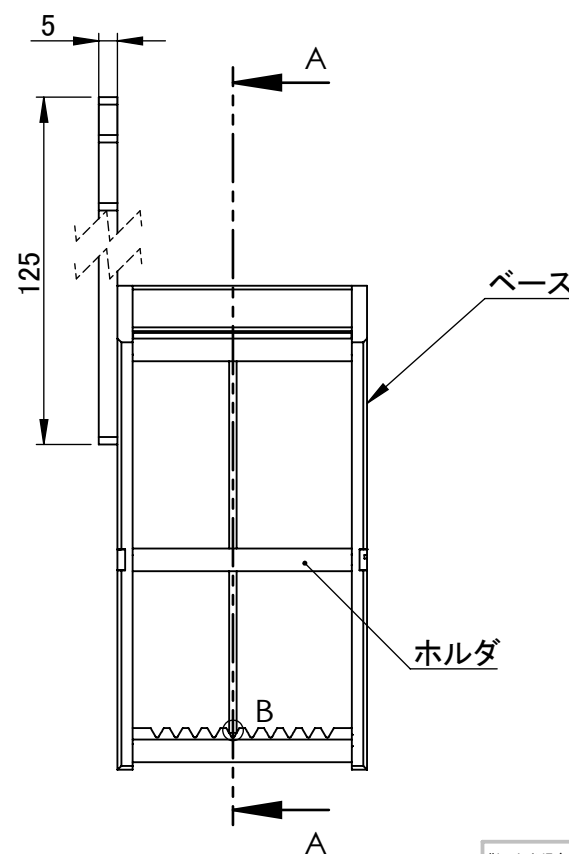

ホルダ

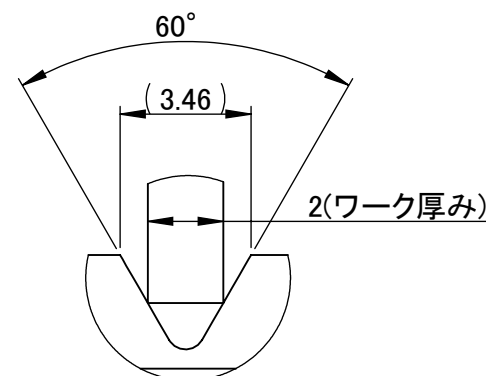

詳細図 B
スケール 5 : 1

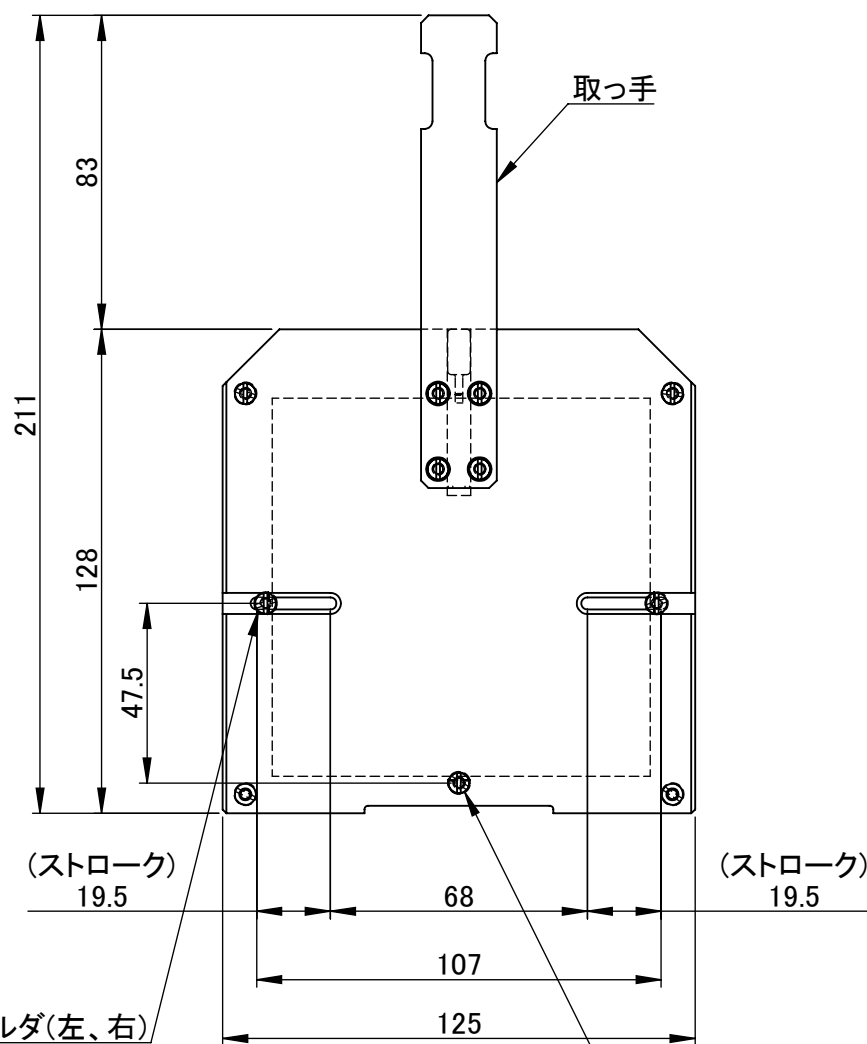

取っ手

(ストローク)
19.5

(ストローク)
19.5

ワークホルダ(左、右)

ワークホルダ(下)
ホルダ位置は固定

仕様	
スリット形状	3.46mm/60°
ワークサイズ	□70～□100mm
ワーク厚み	0.2～2.0mm
収納数	10枚

指示なき場合： 寸法はミリメートルとする			仕上げ： ▽▽		バリ取り、鋭角の除去		改訂			
表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：										
名 前			日 付		表面処理		品名 ウェハ・ガラスキャリア STF2100-10			
製 図		K.T 2018.02.13								
検 図										
承 認										
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます					材質 PTFE		図番 SAB03-09-001		A3	
					株式会社MSAファクトリー					重量： 264g