



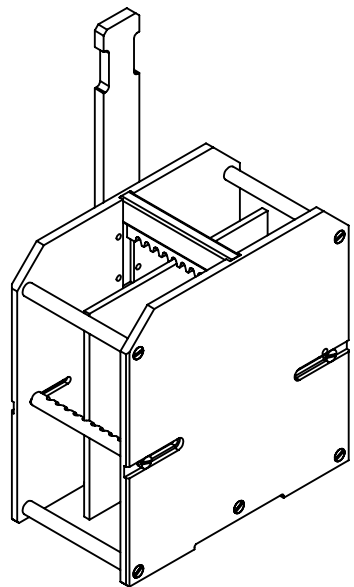


ワーク□55～□75
厚み2.0～3.0mm
までのワークに対応。
収納数 10枚

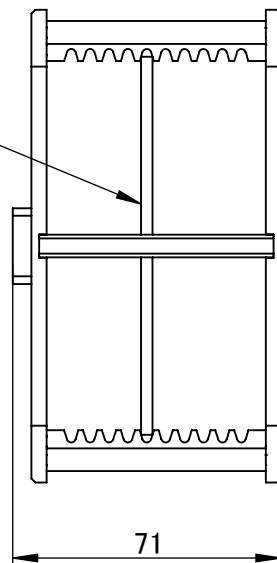

71

上ワークホルダ
固定はなく、
ベース間に挟む構造。
これにより、ワークの出し入れを
容易に行うことができます。

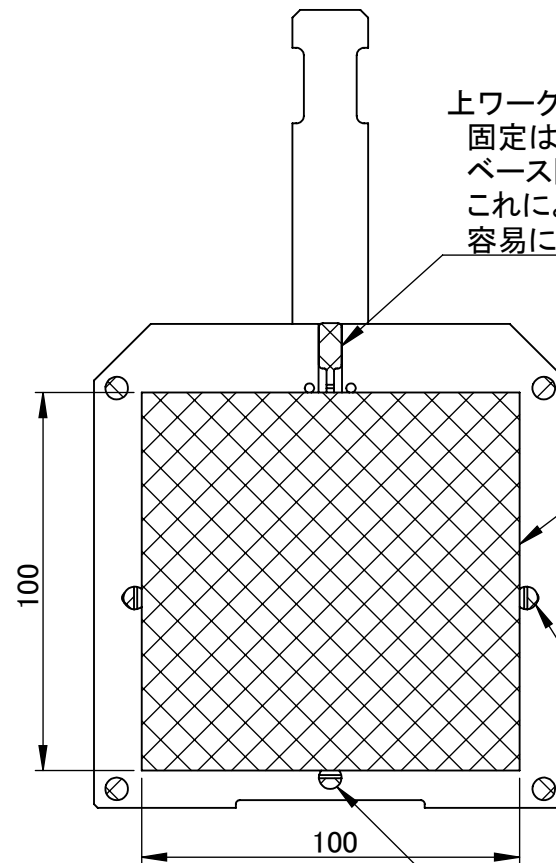


ワーク□100×t2.0

ワークホルダ(左、右)
取付ネジ穴は長穴のため、
ワークサイズに応じて
ホルダ位置を変更できます。


ワークホルダ(下)

断面図 A-A
スケール 1 : 2

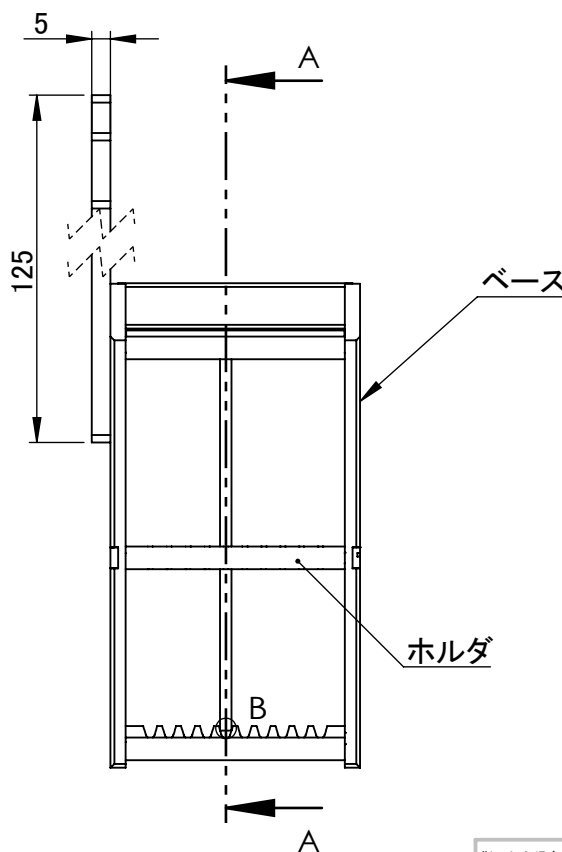


ベース

ホルダ

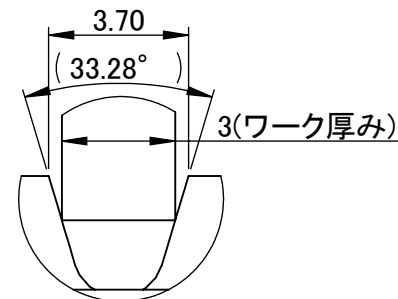

詳細図 B
スケール 5 : 1

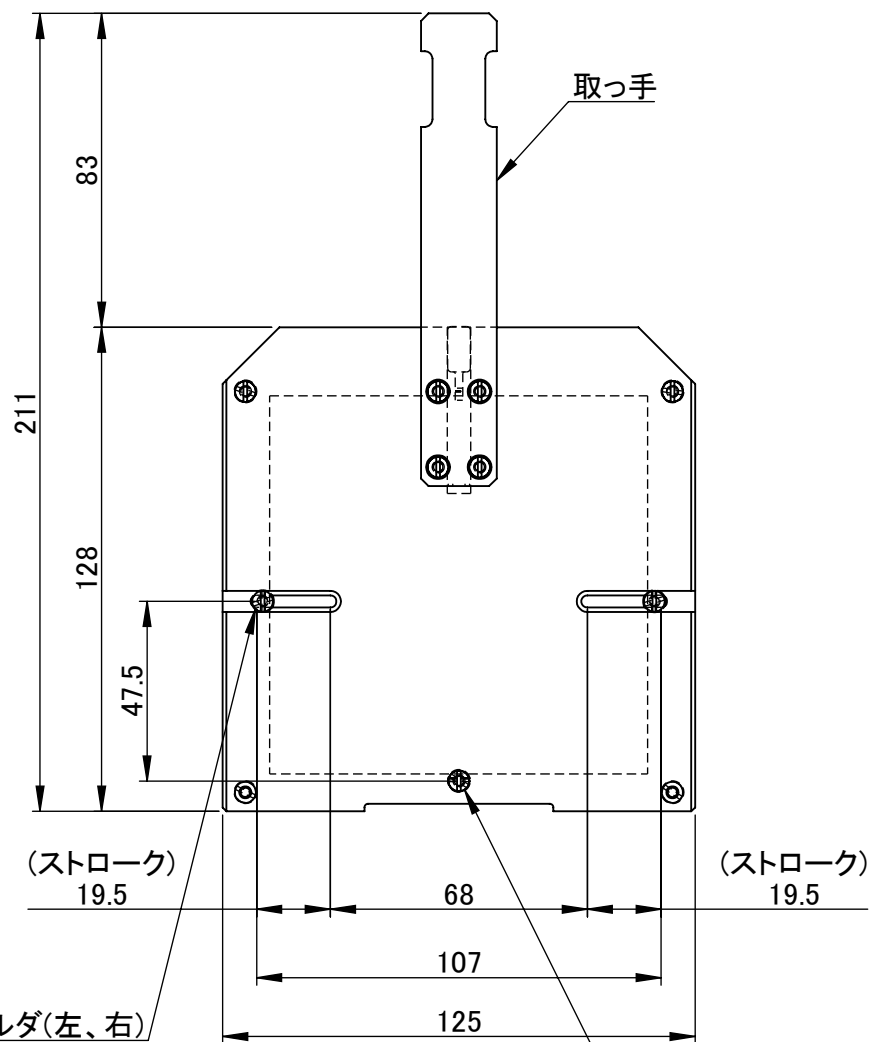

取っ手

(ストローク)
19.5

(ストローク)
19.5

ワークホルダ(左、右)

ワークホルダ(下)
ホルダ位置は固定

仕様	
スリット形状	3.46mm/60°
ワークサイズ	□70～□100mm
ワーク厚み	2.0～3.0mm
収納数	10枚

指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：		仕上げ： ▽▽	バリ取り、鋭角の除去	改訂
製 図	名 前 S.T	日 付 2025/06/11	表面処理	品名 ウエハ・ガラスキャリア STF2100-02-10
検 図			材質 PTFE	図番 SAB03-25-001
承 認				A3
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー			重量： 264g	尺 寸： 1:1.5
			葉数 1 / 1	