



ホットプレス総合カタログ

2020.03

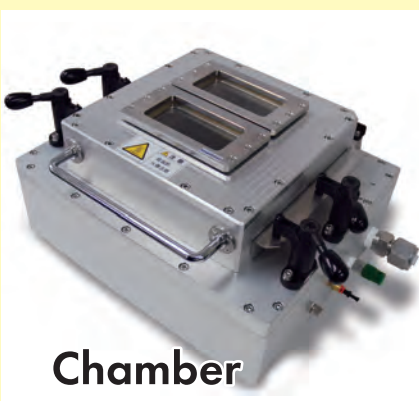

Chamber

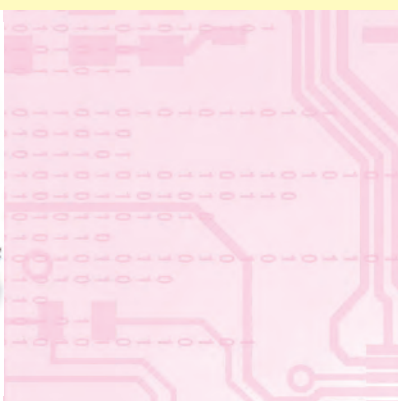


Hot Plate



Glass carrier



Hot Press

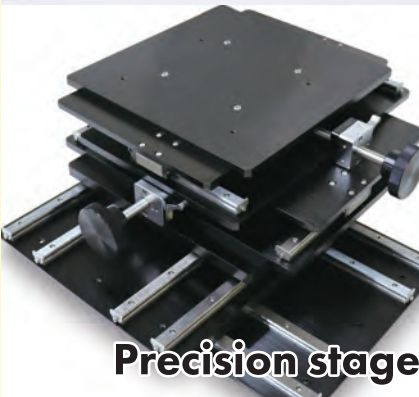


Precision stage



Angle stage

デジタルサーボ ホットプレス

サーボモータによる、パルス荷重高精度ホットプレス

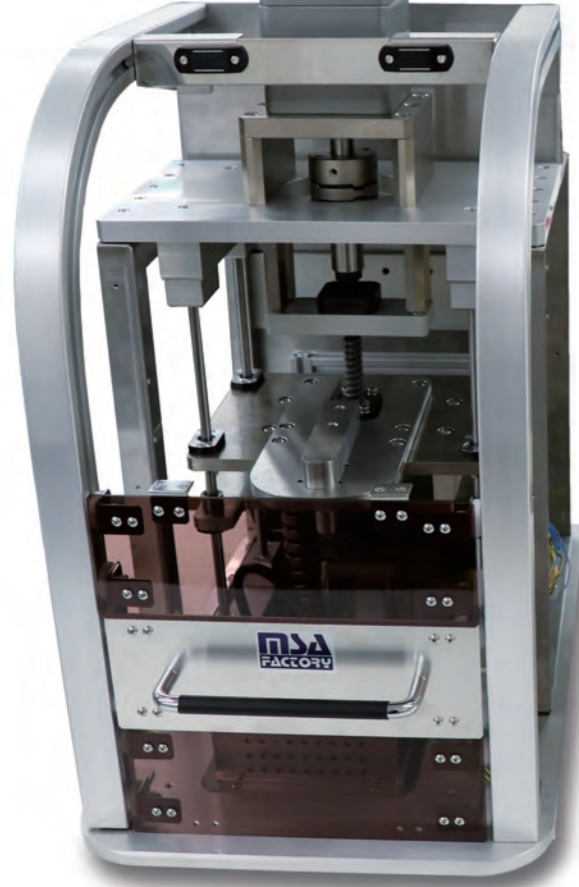


HE2506-DD

最大荷重 20kN サーボプレスタイプ
炉体タイプ 粉体材料対応
卓上設置タイプ





PCE200

サーボプレスコントローラ AC100タイプ
全ての操作・モニターをタッチパネルにて
プレス荷重、温度をデジタル設定・管理

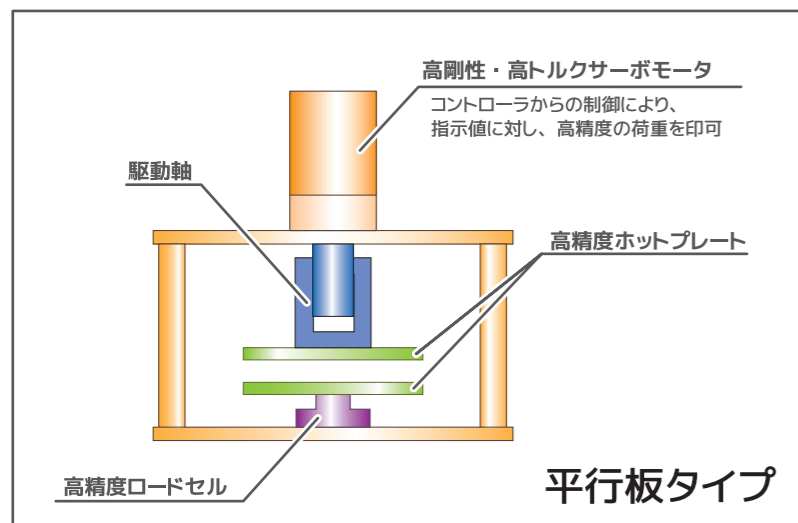

基本性能

最大荷重：20kN/40kN タイプ
荷重精度：±1%以下
プレス荷重、材料変化に
追従機能
温度分布：±1.5%以下
プレート平板タイプ
最高温度：400°C/600°C
ロードセル標準装備

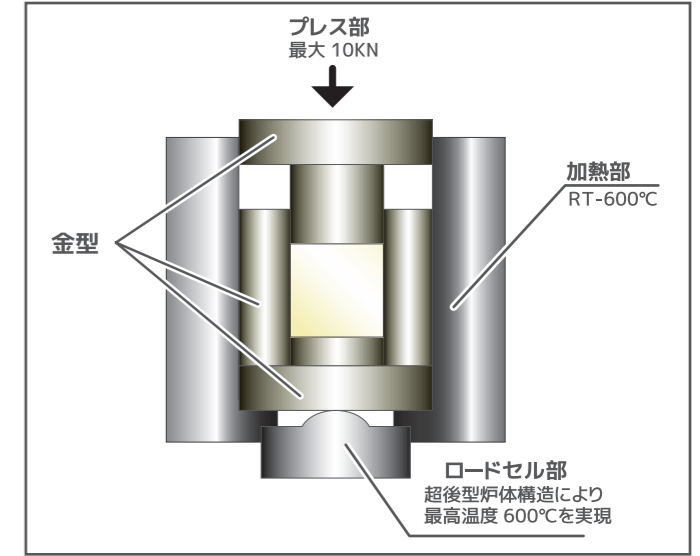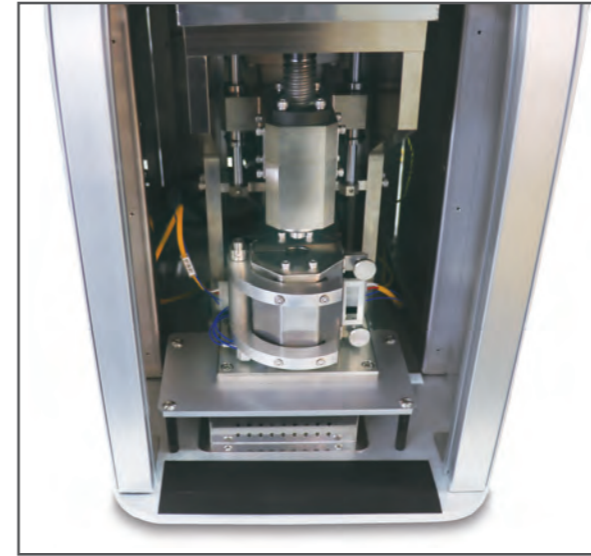

HE1006 炉体構造タイプ

最高温度：600°C
不活性ガス
金型：インコネル 600°C対応

プレス部は、粉体プレス向け炉体構造と、フィルム形状平行板構造の2タイプ

◆仕様

	HE2006-DD	HE4006-DD
荷重範囲	0.1 ~ 20kN	0.1 ~ 40kN
最高温度	400/600°C	
プレスタイプ	炉体タイプまたは平行板	
電源	AC100V、10A	AC200V、φ3、12A
コントローラ	PCE200	
備考	安全シャッター	高精度ロードセル



油圧ハンドプレス HE-6030KH



関連機種：ハンドプレスタイプ HE-401



<http://msa-factory.co.jp/>

info@msa-factory.co.jp

〒151-0071

東京都渋谷区本町 1-21-1 SH 小林ビル 5F

TEL : 03-6276-7873 FAX : 03-6276-7874