
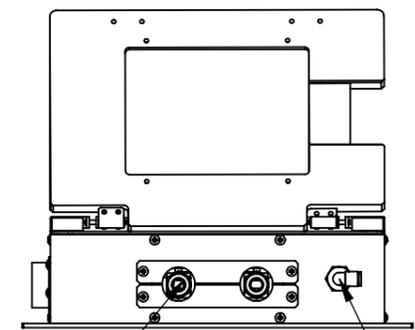
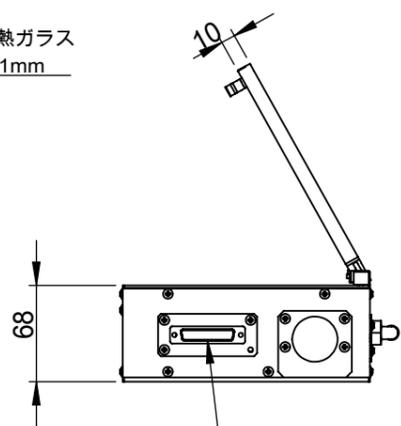
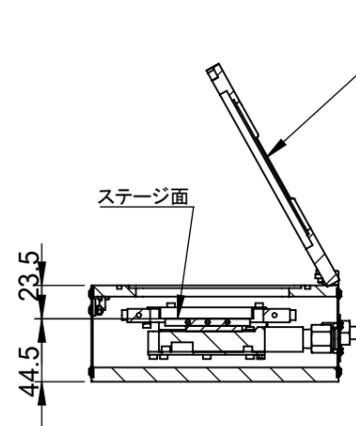
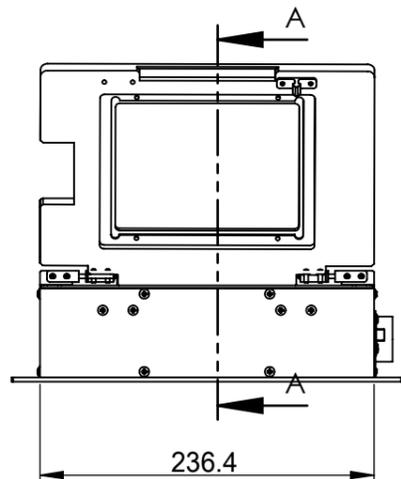
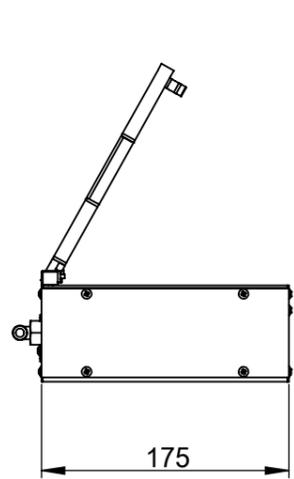


8 7 6 5 4 3 2 1

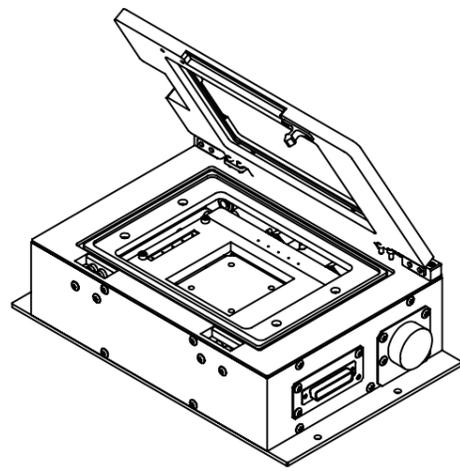

断面図 A-A

フタを閉じた際の高さ 78mm

電気信号用コネクタ
D-SUB(25pin、オス)


コネクタ種類は、仕様により取決め

冷却水IN/OUT

乾燥空気またはN2ガス
入口 (φ6ワンタッチ)

仕様

温度範囲 : -40°C ~ +150°C
 ステージサイズ : □60mm
 耐熱ガラスチャンパー構造
 内部空気温度については、温調して
 おりません。

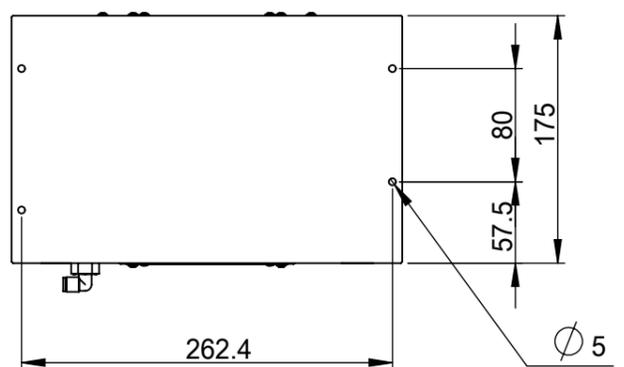

仕様書に記載内事項につきましては、取決めにより、製作。

指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：		仕上げ： ▽▽	バリ取り、鋭角の除去	改訂
製図 A.M	日付	表面処理	品名 仕様図 温度チャンパー PG1506	
検図		材質 A5052P	図番 A3	
承認			A3	
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー		重量： **	尺度： 1:5	葉数 1 / 1

8 7 6 5 4 3 2 1