

ウエハホットチャック PH-201型



■ 特徴




- ・薄型フィルムヒーター内蔵、高精度温度制御（±0.8%）
*更に高精度タイプについてもご相談ください。
- ・低価格、薄型ウエハホットチャック
- ・温度コントローラー（別売）を使用し、幅広い温度設定が可能です。（室温～200℃）
- ・カスタム仕様で各種追加機能
位置決めピン、ウエハサイズ切替レバーなど

■ アプリケーション例

半導体ウエハの加熱プロセスに
各種 評価用テーブルとして、お手持ちの装置にインターフェースを合わせます。

■ 構造および原理

PH-201: ウエハサイズ 150/200mm切替タイプ

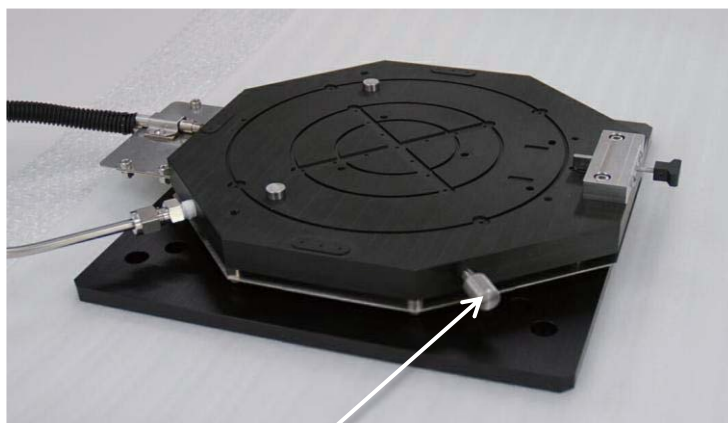

プレート部
・標準アルミ
・表面処理各種対応

温度コントローラー
プログラムタイプ（別売）

吸着ウエハサイズ切替レバー

■ 仕様およびカスタマイズ

	スペック（標準）	カスタマイズ設定
温度設定範囲	室温～200℃	○
ヒーター容量	400～2000W	○
ステージサイズ	φ 100～200mm	○（その他サイズも対応）
ステージ材質	アルミ、SUS	○
オプション	ウエハ切替機能、ステージ取り付け板 など	○

カスタマイズ: ○はお客様の仕様によりカスタマイズ可能です。