


ホットプレートから約20cm  
耐熱コルゲートチューブ

ホットプレートケーブル  
標準長:1m

ワンタッチコネクタ  
温度コントローラーへ接続

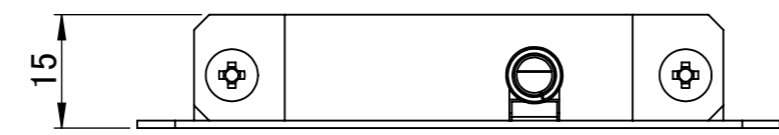

仕 様		
ホットプレート	サイズ	50×50×t2.5 (mm)
	材質	アルミ
	表面処理	白アルマイト
ヒーター	シリコンラバーヒーター	
電源	AC100V、20W、0.2A	
最高温度	140℃	
温度分布	±2%(±2℃@100℃)	

製 図	名 前	日 付	指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：	品 名	
検 図	K.T	2018.06.05		小型ホットプレート PH121-50-01	
承 認				図 番	ASO-02-001-01
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー			重量： 200g	尺度： 1:1	葉数 1 / 1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

F  
E  
D  
C  
B  
A

F  
E  
D  
C  
B  
A